ROHS/HF

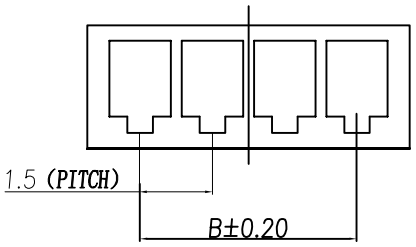

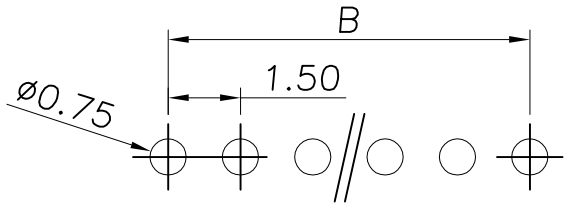

Recommended P.C.Board Hole Layout





PIN数	型号	尺寸（mm）	
		A	B
2	SZN-2Y	3.6	1.5
3	SZN-3Y	5.1	3.0
4	SZN-4Y	6.6	4.5
5	SZN-5Y	8.1	6.0
6	SZN-6Y	9.6	7.5
7	SZN-7Y	11.1	9.0
8	SZN-8Y	12.6	10.5
9	SZN-9Y	14.1	12.0
10	SZN-10Y	15.6	13.5
11	SZN-11Y	17.1	15.0
12	SZN-12Y	18.6	16.5
13	SZN-13Y	20.1	18.0
14	SZN-14Y	21.6	19.5
15	SZN-15Y	23.1	21.0

Specifications /技术规格:

Current Rating: 1A
额定电流：1A

Insulation Resistance: 500M ΩMin.
绝缘电阻：最小500MΩ

Dielectric Withstanding: 500V AC
耐电压：500V AC

Operating Temperature:-25°C to +85°C
工作温度：-25° C 到 85° C

Materials /材料:

Insulation Material: PA or PBT UL94V-2
绝缘体塑胶材料：PA 或 PBT UL94V-2

浙江快利电子有限公司
Zhejiang Kuaili Electronic Co., Ltd.

REV.	UNIT.	SCALE.
A	MM	---

GENERAL TOLERANCE	
X.° ± 3.°	X.XXX: ±0.05
.X° ± 2.°	X.XX: ±0.10
.XX° ± 1.°	X.X: ±0.15
.XXX° ± 0.5°	X.: ±0.20

DESIGN:	叶湖生	DATE:	14'.9.10
CHECKED:	MARRY	DATE:	14'.9.10
AUDITED:	张 宁	DATE:	14'.9.10
APPROVED:	朱建华	DATE:	14'.9.12

DWG. NO.

PART NO. KL-SZN-NY

TITLE. SZN-NY